



atik




atik


ATIK je profilové svítidlo s moderním tvarem. Je vhodné pro prostor s využitím rovných a střídých tvarů.

Toto svítidlo je určeno pro trvalé osvětlení veřejných i průmyslových prostor. Svítidlo je možno použít k vytvoření dlouhého provedení (až 10m), případně k vytvoření různých tvarů a obrazců. Pro svítidlo se používá převážně matný difuzor.

U tohoto svítidla nabízíme možnost dřevěné obložky dle výběru, která zakryje kovový korpus a vznikne luxusní svítidlo do interiéru.



332, 647, 962, 1277

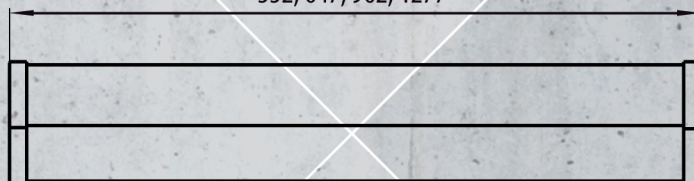

Varianty a parametry svítidla ATIK

typ	profilové obdelníkové svítidlo			
použití	kanceláře, (samostatně i v sestavách - čtverec, trojúhelník, dlouhá řada)			
základní barva svítidla	přírodní, eloxovaný nebo lakovaný hliník			
IP	54			
délka/šířka/výška (mm)	332/72/51	647/72/51	962/72/51	1277/72/51
verze 1 modul	350	650	1000	1300
barvy světla	teplá (3000K)	neutrální (4000K)	studená (6000K)	mix (3000 - 6000K)
difuzor	matný			
upevnění	lankové	trubkové	přisazené	
světelný výkon/příkon	1000lm/9,9W na 1 modul, AC 230V		2000lm/18,7W na 1 modul, AC 230V (pouze s neutrální barvou světla)	
hmotnost bez zavěšení (kg)	0,8	1,5	2,2	3,0
ovládání				

Výhody svítidla ATIK

- Dlouhá životnost svítidla, dosažená pomocí vlastní výroby a patentovaným LED modulům.
- Záruční doba 5 let, podložena vlastním vývojem LED modulů, zaručujících životnost LED diod minimálně 50 000 hodin, což je nepřetržité svícení po dobu téměř 6 let.
- Věrnost podání barev (CRI) : neutrální bílá Ra>85 + studená, teplá, kombinovaná MIX>80
- Neruší blikáním a neunavuje oči.
- Okamžitý start svítidla v plném výkonu. Tato vlastnost umožňuje použití i v podmínkách, kde dochází k častému rozsvícení a zhašení a nemá žádný vliv na životnost svítidla.
- Pracovní teplota -20° až +40°
- Ochrana životního prostředí, protože neobsahuje rtuť ani jiné těžké kovy.
- Úspora elektrické energie, protože nevyzařuje zbytečné teplo a to se projeví nižším celkovým příkonem svítidla.