


luna

LUNA je vestavné svítidlo určené do sádkartonu, minerálních podhledů a materiálů, do kterých je možné svítidlo zapustit.

Svítidlo je vhodné pro osvětlení chodeb, schodišť, sociálního zázemí a menších prostor. Lze ho kombinovat i s integrovaným senzorem pohybu, který rozsvítí svítidlo po zjištění pohybu. Toho se dá využít při osvětlení schodišť a chodeb obytných nebo průmyslových prostor. Svítidlo umožňuje i vzájemnou komunikaci a lze rozsvítit i více světel najednou.

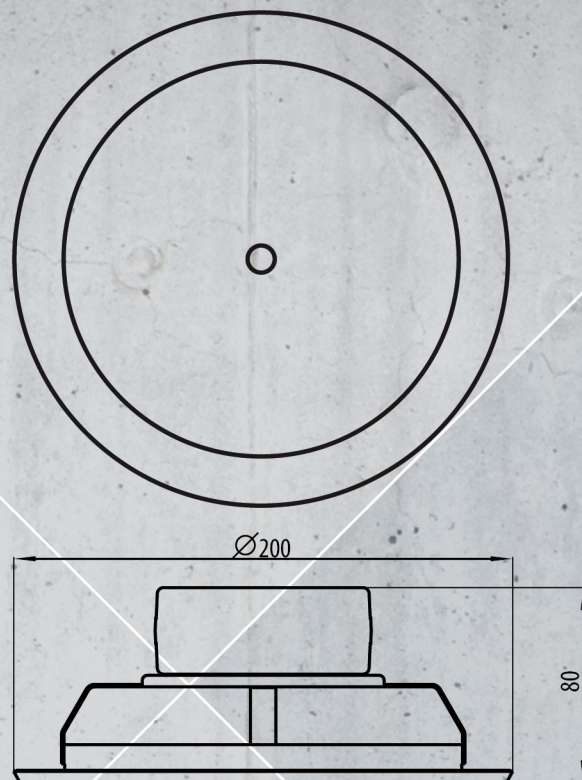

Varianty a parametry svítidla LUNA

typ	vestavné kruhové svítidlo			
použití	chodby, sociální zázemí, schodiště (sádkartonové a minerální stropy a podhledy)			
základní barva svítidla	bílá	výběr barev		
IP	44			
délka/šířka/výška (mm)	200/80			
barvy světla	teplá (3000K)	neutrální (4000K)	studená (6000K)	mix (3000 - 6000K)
difuzor	polomatný	matný	pyramidový	
upevnění	zapuštěné			
světelný výkon/příkon	1000lm/9,9W, AC 230V		2000lm/18,7W, AC 230V (pouze s neutrální barvou světla)	
hmotnost (kg)	0,6			
ovládání				

Výhody svítidla LUNA

- Dlouhá životnost svítidla, dosažená pomocí vlastní výroby a patentovaným LED modulům.
- Záruční doba 5 let, podložena vlastním vývojem LED modulů, zaručujících životnost LED diod minimálně 50 000 hodin, což je nepřetržité svícení po dobu téměř 6 let.
- Věrnost podání barev (CRI) : neutrální bílá Ra>85 + studená, teplá, kombinovaná MIX>80
- Neruší blikáním a neunavuje oči.
- Okamžitý start svítidla v plném výkonu. Tato vlastnost umožňuje použití i v podmínkách, kde dochází k častému rozsvícení a zhašení a nemá žádný vliv na životnost svítidla.
- Pracovní teplota -20° až +40°
- Ochrana životního prostředí, protože neobsahuje rtuť ani jiné těžké kovy.
- Úspora elektrické energie, protože nevyzařuje zbytečné teplo a to se projeví nižším celkovým příkonem svítidla.