




Rechteckige Leuchte REGOR ist vor allem in Untersichten bei Renovation Fahrzellen genutzt, aber sie kann auch als eine Zusatzleuchte in Mineraluntersichten von Büros, Gängen und Hotelräumen verwendet werden.

Sie ist als eine Einbauleuchte gestaltet, geeignete Trage Stoffe zur Befestigung sind Stahlprofile, Gipskarton oder Mineraluntersichten. Übliche Farbtemperatur bei diesem Produkt ist entweder neutral oder warm.

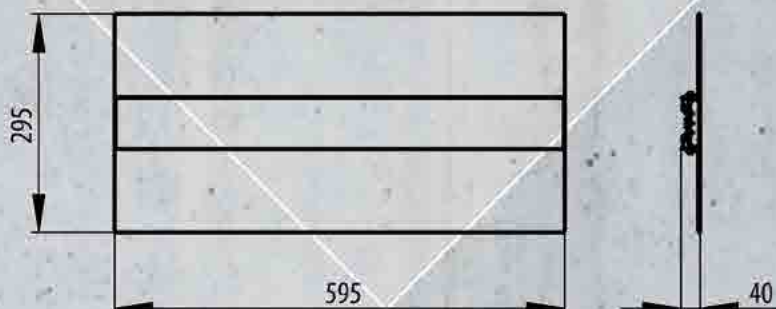

Varianten und Parameter der Leuchte Regor

Typ	rechteckige Einbauleuchte		
Anwendungsbereich	diese Leuchte ist auch für Beleuchtung von Aufzugszellen geeignet		
Grundfarbe der Leuchte	weiße Farbe		
Schutzabdeckung	IP 44		
Länge/Breite/Höhe (mm)	595/295/40		
Lichtfarben	neutral (4000K)	warm (3000K)	meistverkaufte Variante neutral (4000K)
Diffusor	matt		
Befestigung	eingebaut		
Lichtleistung / Stromverbrauch	1800lm/27W, AC 230V	2700lm/40W, AC 230V	1800lm/27W, AC 230V

Wählen Sie sich eine Möglichkeit aus jeder Zeile aus und **bilden Sie Ihren eigenen Beleuchtungskörper** genau nach Ihren Vorstellungen.

Vorteile der Leuchte Regor

- durch den niedrigen Verbrauch der DT-LED-LIGHTS-Leuchten ist Folgendes garantiert:
 - höhere Energieeinsparungen - bis zu 8-10 x mehr im Vergleich mit Glühlampen sowie 1,5 - 2x mehr im Vergleich mit Leuchtstoffröhren
 - schnelle Amortisierung der Investition beim Austausch der kompletten Leuchte,
 - lange Lebensdauer aufgrund der richtigen Kühlung. Aufgrund der original-tschechischen Lösung in Bezug auf die Kühlung der LEDs beträgt die Lebensdauer einer LED-Diode mindestens 50.000 Stunden, was einer ununterbrochenen Beleuchtung für einen Zeitraum von fast 6 Jahren entspricht!
 - getreue Farbwiedergabe:
 - neutral weiß, Ra > 85,
 - warm weiß, Ra > 80,
 - kalt weiß, Ra > 80,
 - Kombination aus kalt und warm weiß, Ra > 80.
 - Keine Störungen durch Blinken - die Leuchte ermüdet die Augen nicht durch Blinken, wie dies z. B. bei einigen Leuchtstoffröhren der Fall ist.
 - Sofortiger Start der Leuchte - die DT LED LIGHTS leuchten innerhalb von einer Sekunde mit voller Leistung. Aufgrund ihrer Eigenschaften sind sie somit für Räume vorbestimmt, wo das Licht oft ein- und ausgeschaltet wird, die Lebensdauer bleibt hiervon unberührt.
 - Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen – die Verwendung der Leuchten ist bei sehr niedrigen Temperaturen möglich - und dies bis -20 °C.